



永龙阀门

上海永龙阀门厂  
Shanghai Yong Long Valve Factory  
气动紧急切断阀





紧急切断阀：紧急情况能够快速切断介质流通一种以气源压力与电电磁阀控制的切断阀，①，与气体泄漏报警器连接，设定（断电关闭/通电关闭），在储罐站出现细微泄漏，探头探测到空气中介质含量超标给主机信号，主机报警同时给紧急切断阀（通电/断电）快速关闭阀门，起保护储罐设备的安全措施，②，与控制室系统或消防系统联动，当生产车间管路出现泄漏或者环境高温影响，控制室系统发出报警，给紧急切断阀（通电/断电）快速关闭阀门，切断管道介质流通，防止事态的进一步扩散，给车间工作人员有足够的安全生产时间撤离。


单作用常闭式紧急切断阀

技术参数	
型号通径	FHDQ-0040-XXP
连接方式	法兰/凹面
气缸配置	角行程
气缸形式	单作用（常闭式）
控制方式	通电通气打开，断电排气关闭
公称压力	PN4.0      4.0MPa
气源压力	5~6kg
介质温度	-40~+120℃
配套附件	美国 ASCO 防爆电磁阀，日本 SMC 空气减压阀，信号反馈，手轮手动装置
阀体材质	304 不锈钢
密封材质	日本大金 RPTFE
气源故障	阀位关 FO
关闭时间	≤5~6s。秒
易熔合金	熔化温度≤80℃
结构	防火、防静电



上海永龙阀门厂  
Shanghai Yong Long Valve Factory  
气动紧急切断阀

气动紧急切断阀接线图

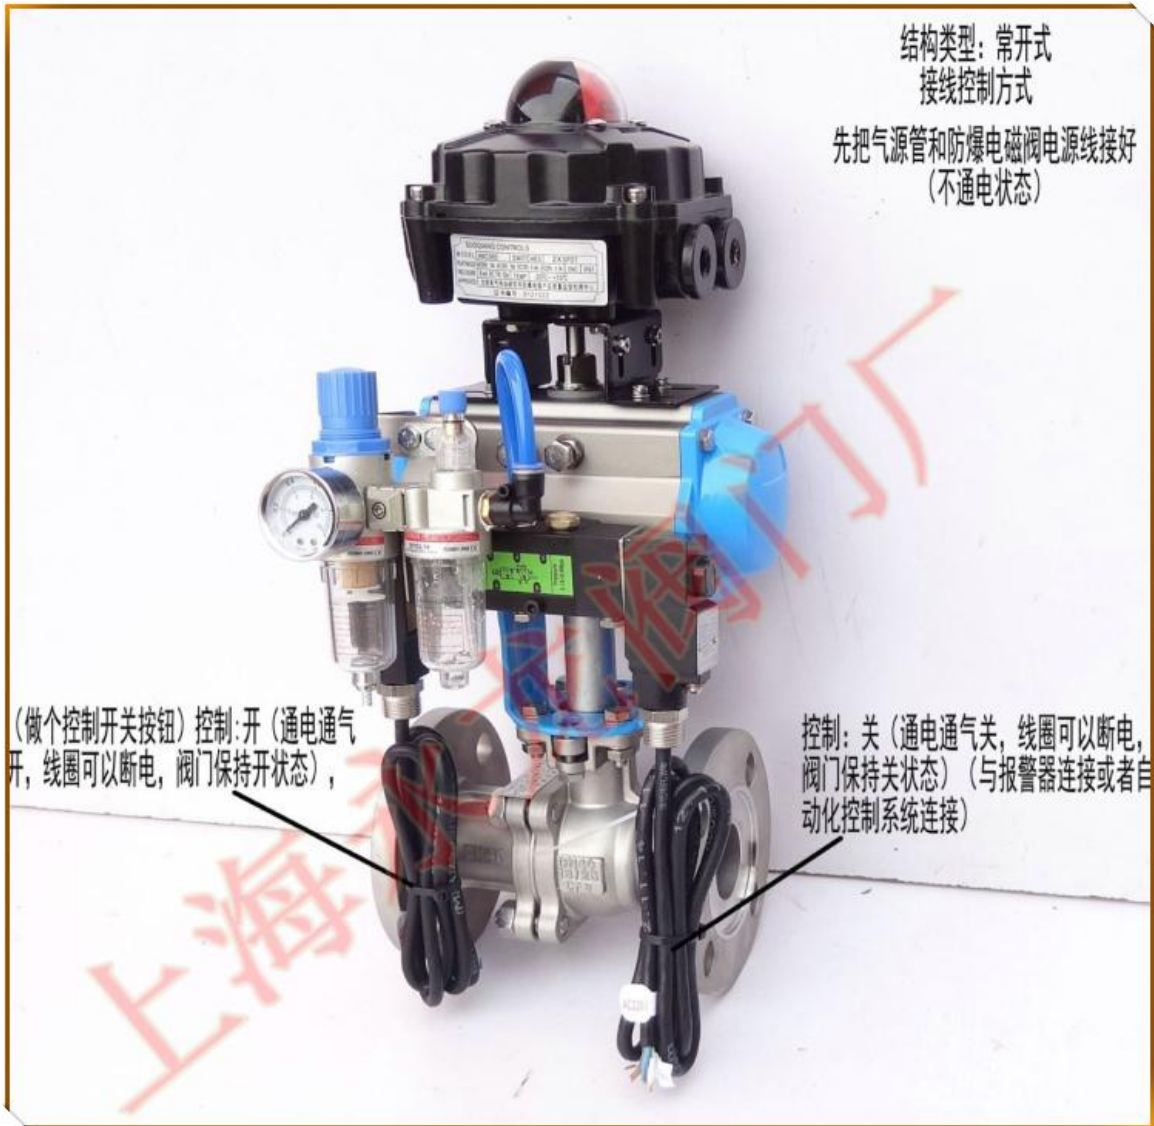



气动紧急切断阀是一种双作用气动切断阀，

2 个防爆电磁阀：

一个控制开动作（通电通气开，线圈可以断电，阀门保持开状态），

一个控制关动作（通电通气关，线圈可以断电，阀门保持关状态）。

### 双作用常闭式紧急切断阀

技术参数	
型号通径	FHDQ-0040-XXP
连接方式	法兰/凹面
气缸配置	角行程
气缸形式	双作用（常开式）
控制方式	通电通气打开，断电通气关闭
公称压力	PN4.0      4.0MPa
气源压力	4~5kg
介质温度	-40~+120℃
配套附件	美国 ASCO 防爆电磁阀，日本 SMC 空气减压阀，信号反馈，手轮手动装置
阀体材质	304 不锈钢
密封材质	日本大金 RPTFE
气源故障	阀位保持原来位置
关闭时间	≤5~6s。秒
结构	防火、防静电

上海永龙阀门厂

Shanghai Yong Long Valve Factory

厂址：上海市奉贤区南亭公路 2788 号

联系人：石先生      手机：15900658318

电话：021-57566219 传真：021-57568296

QQ:1257073858,微信：15900658318 邮箱：1257073858@qq.com

网址：<http://www.shylfm.com>

网址：<http://www.shylfmc.com>

网址：<https://shgnvalve.1688.com/>

**“我们不是最好，但我们尽力做得更好”-上海永龙阀门厂**